

关于 LS-100 1.40 软件升级(Windows) 说明

概述

- 本软件是目前 LS-100 最新的「 Ver1.40 」版升级软件。

针对型号

- 多轨线性 PCM 录音机 LS-100

软件版本

- Ver: 1.40

※ LS-100 的软件版本可通过「 菜单 」 → 「 机体设定 」 → 「 系统信息 」 「 版本 」 表示来确认。


关于主要的更新内容

1、 支持本录音机在 OM-D 相机上的使用。

- 通过在 OM-D 上连接本录音机拍摄动画，可以获得高音质。
- 用 USB 线连接后，可以使录音机和相机同步录制。
- 支持的型号：

PCM 录音机：LS-100

OM-D 相机：E-M1（需要升级至最新固件版本 4.0）、E-M5 Mark II（需要升级至最新固件版本 2.0）

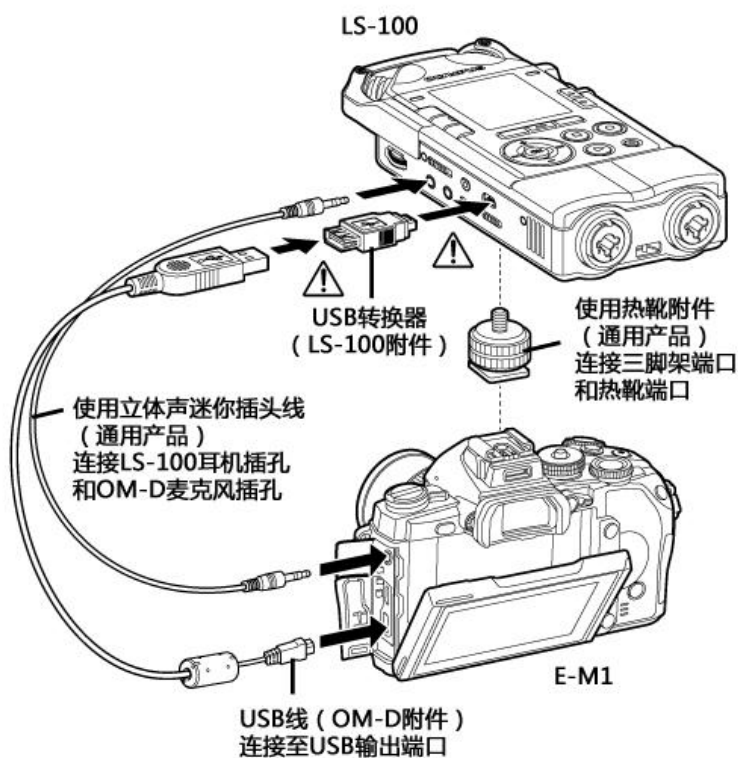

图示注解：

- 通用产品指对品牌无限制。

● 叹号标志表示在连接端口时，不要用力过猛，以免造成损坏。

● 录音机的录音，与相机动画的启动和停止是同步的。

录制的音频文件名与相机动画的文件名保持一致。

● 标记音：

在拍摄动画时，录下标记音，有助于后期编辑时使动画和声音同步。拍摄动画时，在相机上按下 OK 按键后，就可以录入标记音。

拍摄动画后，录音机的音频比原有相机的音质更高。可以使用通用的编辑软件。

如果只连接 USB 线，无法录入标记音。

2、提高了稳定性。

3、增加了标记音的功能。

- 升级失败时，可能会造成录音机的故障发生。
请仔细阅读本页，以及更新操作概述中记录的注意事项。
- 一旦升级将无法返回原先设置。
- LS-100 中插有 SD 卡时，请将卡片取出再升级。
- 在进行软件升级时，LS-100 的内存空间需要 32MB 的容量。
- 请务必事前将重要的文件资料备份到电脑后，再进行升级操作。

必备材料

- LS-100 机体
- Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 10 中的任何一种安装了标准 OS 的，带有 1 个以上 USB 插口的 Windows 界面电脑
- USB 电缆线 *不能使用 USB 扩展器。
- 保证电池电量充足

更新步骤概要

更新步骤如下所示。

1. 下载并保存升级软件到电脑（桌面等）。
Windows 版： [LS100_FWUPDATE_V140.exe](#) （约 16.7 MB）
2. 将 LS-100 与电脑连接。
3. 请务必将重要的文件事先在电脑中备份后，再进行升级操作。
4. 请停止所有正在启动中的应用程序。
5. 双击下载并保存升级软件开始操作。
6. 按照软件的提示步骤操作，电脑上显示「固件升级完成」后，录音机再次连接电脑。
当在录音机的 LCD 上显示「与电脑连接中（存储中）」时，请从电脑断开。
7. 确认软件的版本。
按下 MENU 键，选择「菜单设定」，「机体设定」→「系统信息」的操作，在「版本」中可以查看软件版本。
8. 以上所有升级操作完成。
9. 请升级与 Ver1.20 软件配套的语音导航程序。
▶关于 LS-100 语音导航升级（Windows）

使用许可

请在使用本软件时，接受以下使用承诺条款。

请在下载本升级软件之前，仔细阅读以下使用许可条件。

1. 权利

用户是以使用本公司产品所对应的软件为目的，在中国大陆内有使用本软件的权利。但，本软件的相关著作权及其所有相关权利并未转移至用户所有，而归本公司及本公司授权者所有。

2. 禁止

无论有偿或无偿，禁止用户进行以下行为：

1. 将本软件的全部或一部分复制或转让给第三方使用，或上传或其他方式转载发送。
2. 将本软件的全部或一部分进行改造更新。
3. 将本软件的全部或一部分进行解析。
4. 未经日本政府或本国允许将本软件的全部或一部分直接或间接出口。

3. 故障对应

在使用本软件（包括安装）过程中发生问题时，请咨询本公司客服热线 **400 650 0303**。本公司将尽量提供正确的使用以及故障的修复方法。但也不能完全保证通过咨询可以彻底解决问题。

4. 免责

在使用本软件（包括安装）时，非因本公司存在明显的故意或严重过失或本软件固有质量问题导致，用户或第三者发生损失、损害、索赔等情况，我司一律不承担责任。

5. 权利终止

用户违反上述使用承诺条款时，将自动终止上述记载的用户使用权，用户应立即停止使用本软件。